





Eleganter Infrarot-Wärmestrahler
ohne sichtbares Licht. Ideal für
Innenräume und windgeschützte
Aussenbereiche.

DHT
Dunkelstrahler

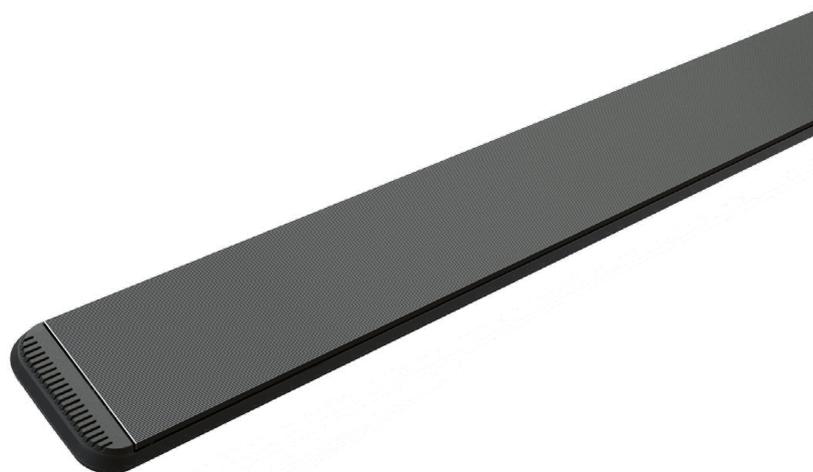

system**therm**

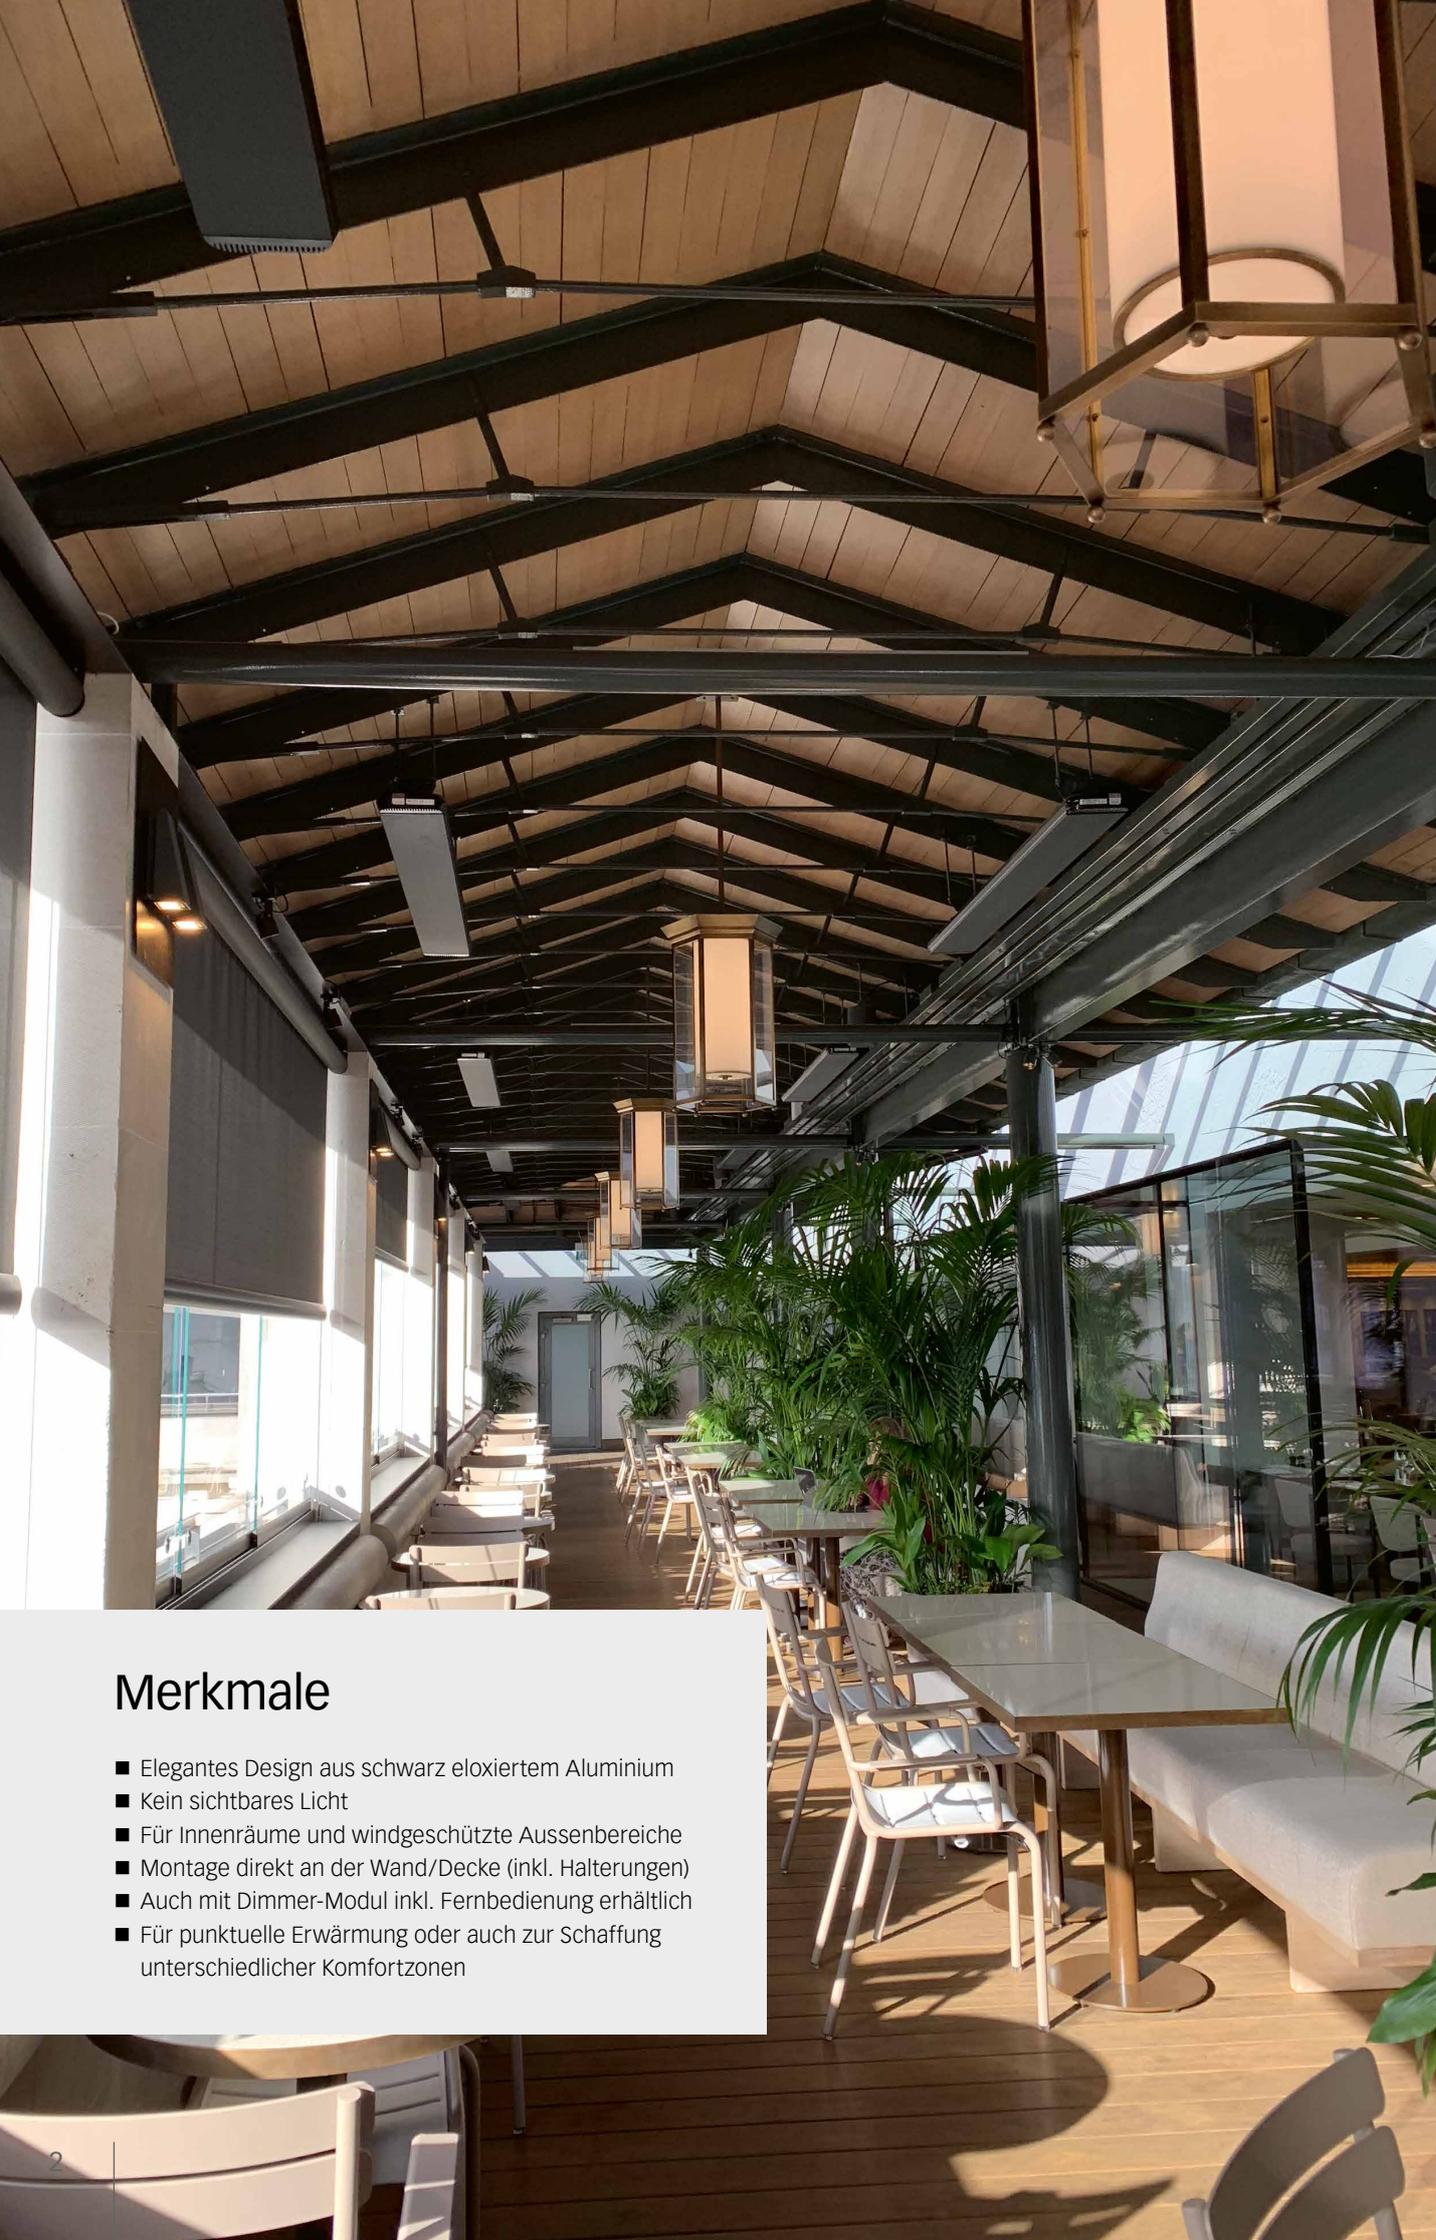

Merkmale

- Elegantes Design aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Kein sichtbares Licht
- Für Innenräume und windgeschützte Aussenbereiche
- Montage direkt an der Wand/Decke (inkl. Halterungen)
- Auch mit Dimmer-Modul inkl. Fernbedienung erhältlich
- Für punktuelle Erwärmung oder auch zur Schaffung unterschiedlicher Komfortzonen

VERWENDUNG

Infrarot-Wärmestrahler DHT sorgen für milde und angenehme Wärme ohne Lichtemissionen. Die eleganten Geräte aus schwarz eloxiertem Aluminium eignen sich hervorragend für Innenräume und windgeschützte Aussenbereiche. Mit den Dunkelstrahlern ist sowohl eine punktuelle Beheizung, wie auch eine Bereichsheizung mit unterschiedlichen Komfortzonen möglich.

AUSFÜHRUNGEN

DHT-Dunkelstrahler sind auch mit Dimmermodul (RC) verfügbar. Über die mitgelieferte Fernbedienung kann der Dunkelstrahler mit $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ oder voller Leistung betrieben werden. Diese Ausführung erleichtert die Bedienung der Geräte und reduziert den Installationsaufwand.



STEUERUNG


In Innenräumen ist gemäss Ecodesign-Norm ein Raumthermostat mit Zeitschaltuhr einzubauen. Im Aussenbereich ist dies nicht nötig. Ein Timer oder ein Bewegungsmelder kann aber sehr sinnvoll sein.

MONTAGE


Die Strahler sind für eine feste Montage an der Wand oder Decke vorgesehen. Die Montagehalterung gehört zum Lieferumfang und ermöglicht eine einfache Fixierung des Strahlers in unterschiedlichen Positionen.

ABSTÄNDE

DHT-Dunkelstrahler müssen mindestens 180 cm über dem Boden montiert werden. Im Bad, in den Bereichen 1 und 2, beträgt die Mindesthöhe 225 cm. Der Strahler darf nicht in Richtung der Decke oder entzündlicher Materialien ausgerichtet werden.

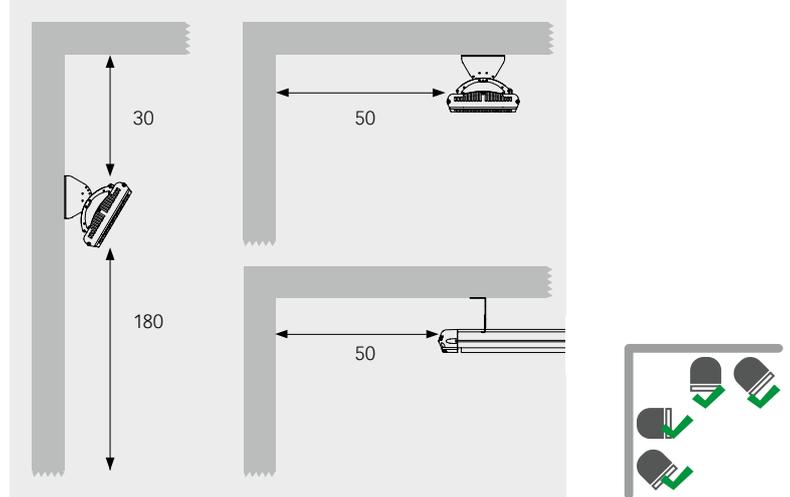

Mindestabstand in cm

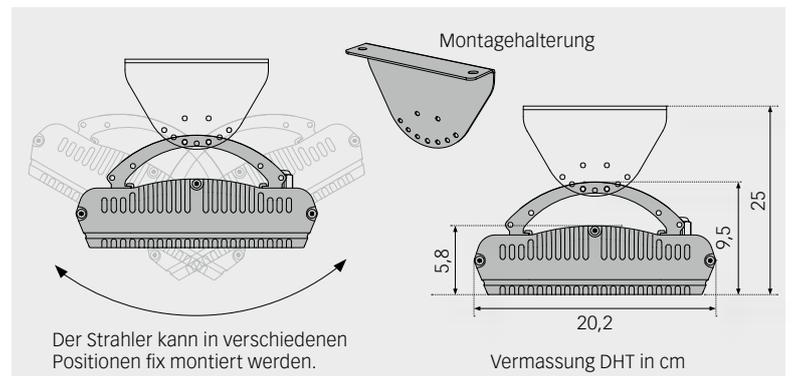




DHT-Dunkelstrahler sorgen dezent und ohne Licht für angenehme Wärme

TECHNISCHE DATEN


Schutzart	IP55
Schutzklasse	I
Intensität	●●○○○
Elementtemperatur	max. 340 °C
Masse (B x H)	5,8 x 20,2 cm
Farbe	schwarz (RAL 9005)

MONTAGEHÖHE

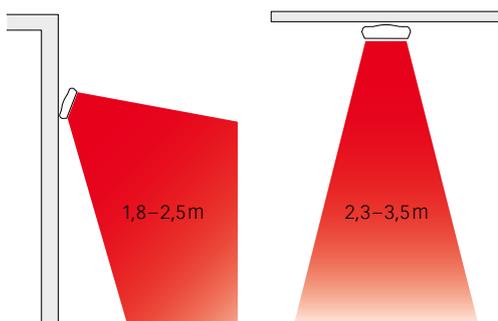

Optionales Zubehör

Zusätzlich zu den mitgelieferten Halterungen sind Aufhängevorrichtungen in den Ausführungen «Twin» und «Extension» erhältlich.

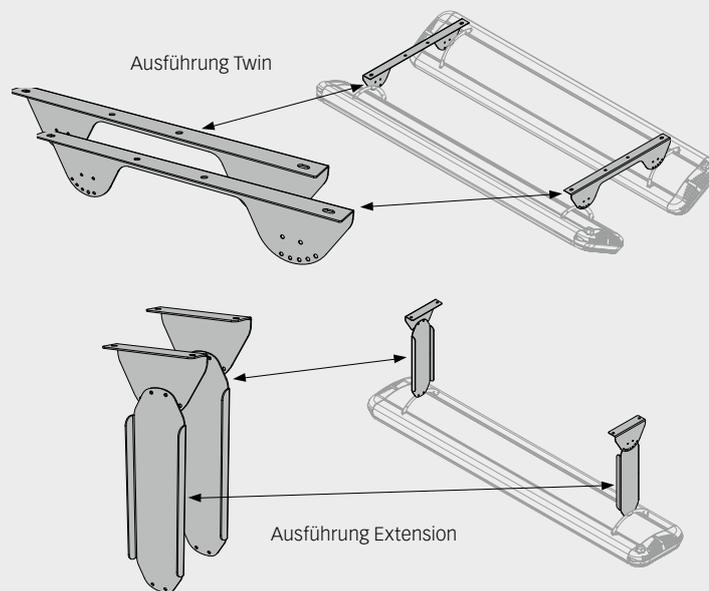

TYP	DIMMBAR	FERNBEDIENUNG	LEISTUNG	SPANNUNG	LÄNGE	KABEL	GEWICHT
DHT-2400-B			2400 W	230V	155cm	1,8m	7,8 kg
DHT-2400RC-B	■	■	2400 W	230V	171cm	1,8m	8,8 kg
DHT-3200-B			3200 W	230V	195cm	3,0m	8,9 kg
DHT-3200RC-B	■	■	3200 W	230V	211cm	3,0m	10,8 kg